

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЁВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»

246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»

246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16 А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Заместитель генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации медснабжения	29-21-98
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений	факе 29-23-27 29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля	29-23-89

15 октября 2024 г.


Руководителю организации

В целях изучения конъюнктуры рынка услуг строительных организаций и заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ по объекту «Текущий ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории аптеки №25 г.п. Корма», Гомельское УП «Фармация» (246027, г.Гомель, ул.Мозырская,16А) предлагает в срок до 12.00 17 октября 2024 г. направить в адрес нашего предприятия коммерческое предложение на выполнение указанных ремонтно-строительных работ, согласно дефектного акта.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: наименование и реквизиты подрядчика, разрешительная документация на выполнение ремстрой работ, стоимость работ по объекту или сметный расчет (калькуляция) с учетом всех налогов и сборов, срок (продолжительность) выполнения работ.

По всем вопросам обращаться: начальник отдела технической эксплуатации и ремонтно-строительных работ Позняков Игорь Алексеевич, ведущий специалист-строитель Пинчук Владимир Михайлович, (0232) 29-24-54, факс: 29-28-67, email: farm@mail.gomel.by.

Заместитель генерального
директора

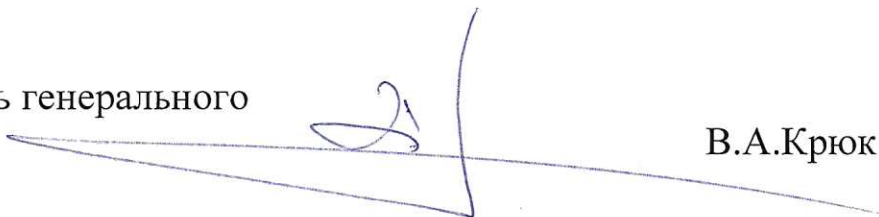

В.А.Крюк

Гомельское УП "Фармация"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
генерального директора
В. А. Крюк

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)
"01" 20



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___" _____ 20__ г.

в составе:

председателя комиссии _____ Председатель *Вед. специалист по контролю Тимур В. М.*
членов комиссии: *Вед. специалист по контролю* _____ *Белуцкий С. А.*
Зиере т. к. _____ *Лехоты В. В.*
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории аптеки №25 по адресу: Гомельская область, г.п.орма, ул.Ленина, д.19-1;

(наименование объекта)

установлено, что *для подготовки объекта к приему "Довики" необходимо выполнить работы согласно прилагаемого перечня. Устранить замечания по исполнительной СДС.*
(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации _____ 2024

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____ Октябрь 2024г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____ 1

Председатель комиссии _____ Председатель *Вед. спец. по контролю* _____ *Тимур В. М.*
Члены комиссии: *Вед. спец. по контролю* _____ *Белуцкий С. А.*
Зиере т. к. _____ *Лехоты В. В.*
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	00000/20000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ			
1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ	100 М	0,03	E9-521-1
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,378	E62-43-1
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,141	E61-10-1
4	ОГРУНТОВКА ПРОСТЫХ ФАСАДОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,519	E62-26-1
5	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОСТЫХ ФАСАДОВ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,519	E62-27-4
6	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	20,76	1/10-230-40-35/21
7	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА ЩЕБЕНОЧНОМ ОСНОВАНИИ	100 М	0,607	E68-14-2
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	0,025	E68-12-5
9	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ, БЕЗ ОТКОСОВ, ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУНТ 3 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	0,024	E1-165-3
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,0775	E68-55-1
11	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО	0,722	E27-34-2
12	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТИПА БРТ, СЕРЫЕ	М	30	4/1-7-10-10-10/10
13	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ БУ	М	42,2	4/1-7-10-10-10/10БУ
14	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,224	E27-253-1
15	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	Т	1,02816	4/1-5-50/1ПЦ
16	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	19,1	4/1-7-20-10-10/10
17	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, БУ	М2	3,748	4/1-7-20-10-10/10БУ
18	ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,0562	E9-80-1
19	МОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,0562	E9-80-1
20	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2	100 М2	0,49	E57-23-1
21	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100 М2	0,49	E57-23-9

	ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3			
22	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150	Т	3,7485	1/10-230-60-30/20
23	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА	100 М2	0,18	Е62-37-2
24	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ	0,12	Е69-20-2

Составил

Ведущий инженер геодезиста *М.А. Васильев*
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

" 24 " 09 2024 г.