

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

13.09.2024 г. № 4007

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку № 167/1 по адресу:

Гомель, ул.Ландышева,17.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителя.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.


Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А либо по электронной почте ofo2@gomelpharm.by в срок до «18» сентября 2024г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

 Генеральный директор


Л.А.Сапего

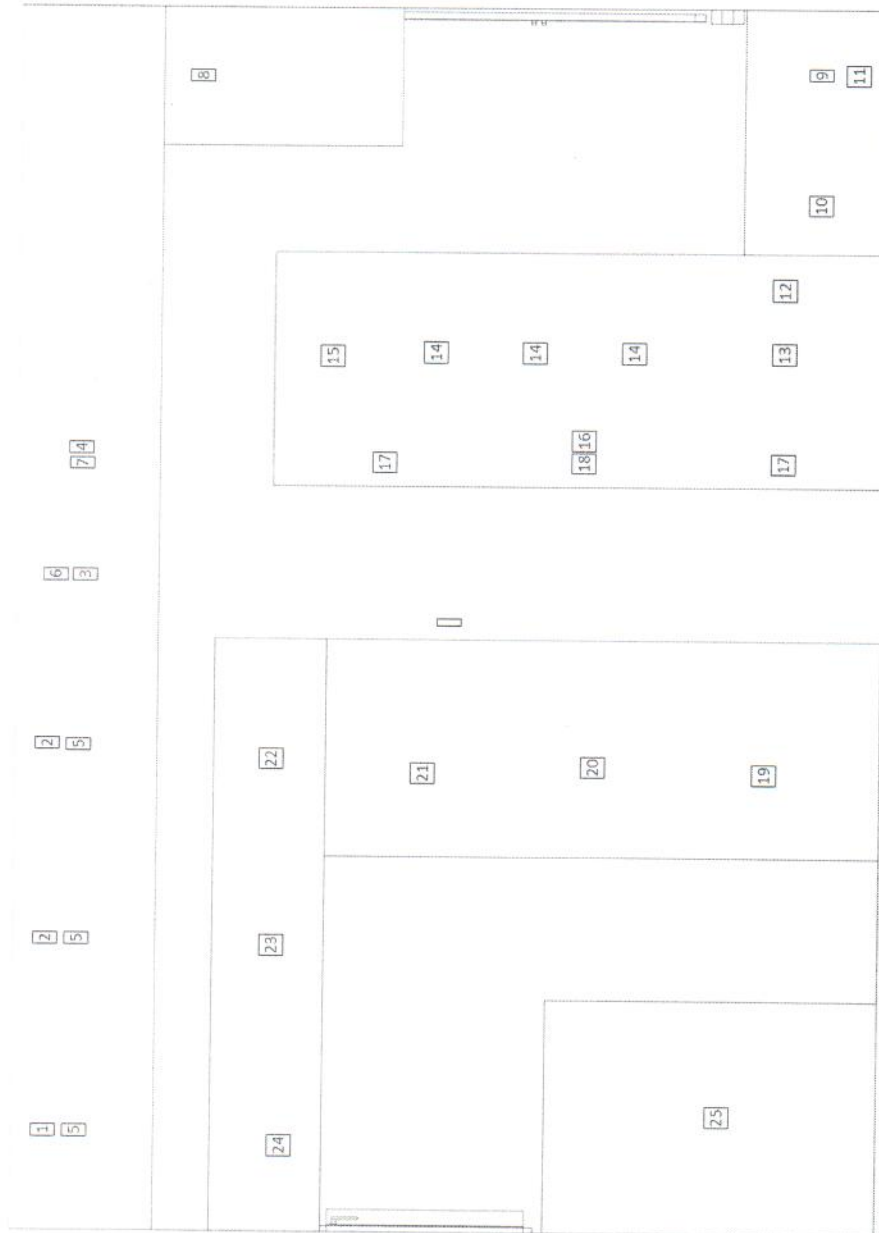

Ландышева

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт
1	Стеллаж с дверками 900x2400x300мм	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 3шт), комплектуются ограничителями из оргстекла, сбоку полки закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ – переставные полки, фасады в нижней части раздвижные, материал - декоративный бумажно-слоистый пластик Formica (лайм) и ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. Алюминиевые ручки.	1
2	Стеллаж с дверками 900x2400x300мм	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 3шт. Низ – переставные полки, фасады в нижней части раздвижные, материал - декоративный бумажно-слоистый пластик Formica (лайм) и ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый.	2
3	Стеллаж для холодильника 630x2180x600мм	Сверху расположены 2 (две) открытые полки, снизу Низ – 1 (один) выдвигной ящик на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), фасады выдвигных ящиков - ЛДСП 18мм, комплектуются перегородками из ЛДСП. Алюминиевые ручки UA 00 337. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
4	Стол письменный 580x2180x600мм	Сверху надстройка с 2-мя (двумя) распашными фасадами. Столешница ЛДСП 18мм, Петли с доводчиком BLUM (Австрия). Ручки алюминиевые UA 337, L160мм., ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
5	Антресоль 900x475x310мм	Съемная полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	3
6	Антресоль 630x697x600мм	Съемная полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
7	Антресоль 580x700x380мм	Съемная полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
8	Стол распаковочный 1640x2180x600мм.	Надстройка с 3мя фасадами. Оборудованы замком. Укомплектован 1-й полкой для товара на колесах, тумбой, а также выдвигным столом. Столешница – постформинг 28мм. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
9	Стол письменный 600x2180x600мм	Сверху надстройка с 2-мя (двумя) распашными фасадами и 1-м (одним) подъемным вверх. Столешница ЛДСП 18мм, Петли с доводчиком BLUM (Австрия). Ручки алюминиевые UA 337, L160мм., ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
10	Шкаф для одежды 600x2180x555мм.	Шкаф разделен на два отделения. Установлен на декоративных хромированных регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Размещена полка для головных уборов, полка для обуви и штанги для одежды. Предусмотрено 2 распашных фасада (один из них с зеркалом). ЛДСП 18мм. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук, в т.ч. петли с углом открывания не менее +150 градусов. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Шкаф оснащен полкой для товара на четырех металлических колесах на подшипниках	1
11	Антресоль 600x580x555мм	Съемная полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
12	Антресоль угловая 1370x580x906мм	Внутри предусмотрена полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) с углом открывания не менее +150 градусов в количестве не менее 2-	1

		х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Аллюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	
13	Антресоль 906x470x770мм	Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрен 1 распашной фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Аллюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
14	Антресоль 453x1070x770мм	Выдвижные полки в количестве не менее 2-х штук на направляющих скрытого монтажа с доводчиком глубиной не менее 750мм. Закрываются распашным фасадом, петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрен 1 распашной фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Аллюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	3
15	Антресоль 750x1070x455мм	Съемные полки в количестве не менее 2шт. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Аллюминиевые ручки аналог UA 00 337 (м/о расстояние 160мм).	1
16	Полка открытая 2718x286x226	ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
17	Полка открытая 906x763x226	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 2шт), сбоку полки закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	2
18	Полка открытая 906x763x226	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 2шт). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
19	Кассовый модуль 1050x2190x770мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм. на аллюминиевой квадратной трубе. Светодиодный светильник, выполненный на основе аллюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 5-ю ящиками, установленными на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem). Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Аллюминиевые ручки UA 00 337. Сверху на кассе предусмотрена стеклянная полка в виде куба из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм.	1
20	Витрина передней линии с шфлядами 500x2190x540мм	Подсветка витрины - светодиодная лента (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт) в аллюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон. Оформление витрины – закаленное стекло толщиной не менее 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки – закаленное стекло толщиной не менее 6мм глубиной 350мм. с полировкой по периметру в количестве не менее 5шт. Нижняя часть- 3 выдвижных ящика на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Светодиодный светильник, выполненный на основе аллюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада (материал фасада - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец и лайм). Витрина комплектуется трансформатором. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Ручки аллюминиевые.	1
21	Кассовый модуль 1050x2190x770мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм. на аллюминиевой квадратной трубе. Светодиодный светильник, выполненный на основе аллюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 2-мя ящиками и 1-й полкой для МФУ, установленные на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Аллюминиевые ручки UA 00 337. Сверху на кассе предусмотрена стеклянная полка в виде куба из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм.	1

22	Полка открытая 680x2190x330мм	Полки открытые. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
23	Витрина 4х-секционная угловая 1400x2190x1060мм (закрытая)	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 24(двадцать четыре) переставных стеклянных полок длиной, расположенных в 4(четыре) ряда. На каждую из стоек по вертикали установлено 2 (два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 4 (четыре) приставных накопителя каждый с ящиком на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замком (все замки открываются одним ключом). Фасадная сторона витрины изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Предусмотрена система из 4-х (четырех) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком (все замки открываются одним ключом). Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки UA 00 337.	1
24	Дверной блок 775x2185x200мм	Распашная дверь ЛДСП 18мм с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика Formika (белый глянец и лимон). Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5шт.	1
25	Витрина 4х-секционная угловая 1450x2190x1060мм (закрытая)	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 24(двадцать четыре) переставных стеклянных полок длиной, расположенных в 4(четыре) ряда. На каждую из стоек по вертикали установлено 2 (два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 4 (четыре) приставных накопителя каждый с ящиком на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замком (все замки открываются одним ключом). Фасадная сторона витрины изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Предусмотрена система из 4-х (четырех) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком (все замки открываются одним ключом). Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки UA 00 337.	1