

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
(УП «Фармацыя»)  
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦІЯ»  
(УП «Фармация»)  
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

17.01.2025 г. № 298

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку № 195/2 по адресу:

г. Гомель, ул. Косарева, 11.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентификации конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.


Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская , 16 А либо по электронной почте [ofo2@gomelpharm.by](mailto:ofo2@gomelpharm.by) в срок до « 22 » января 2025г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

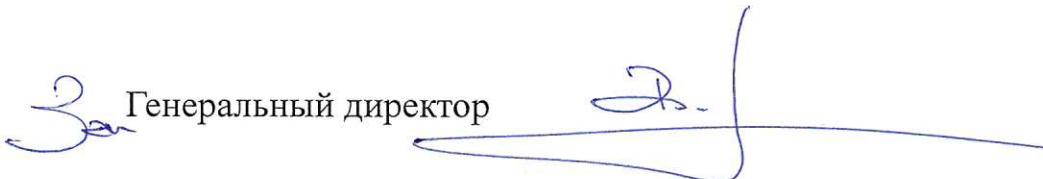

Генеральный директор

Л.А.Сапего

**Спецификация оборудования и используемые при изготовлении материалы.**

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт
1	Полка декоративная 650x430x350мм.	Верх полки изготовлен из МДФ, облицованным глянцевым пластиком (лимон). ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/2,0.	1
2	Витрина 2-секционная 1200x2180x390мм. (закрытая)	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 12 (двенадцать) стеклянных полок длиной не менее L=500мм. На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 2 (два) приставных накопителя каждый с ящиком на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и замком (все замки открываются одним ключом). Фасадная сторона витрины изготовлена из МДФ, облицованым комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 2(двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла не менее 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	1
3	Витрина распашная 600x2180x390мм.	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией и полками со съемными кронштейнами для регулирования высоты. Предусмотрено 6(шесть) переставных стеклянных полок длиной не менее L=500мм., выполненных из закаленного стекла толщиной 6мм. Закрывается распашным фасадом из закаленного полированного стекла толщиной 5мм., укомплектованным 3(тремя) петлями и замком. Нижняя часть - один выдвижной ящик на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Тандем), укомплектован замком (все замки открываются одним ключом). Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	1
4	Витрина 4x-секционная угловая 1240x2180x1290мм. (закрытая)	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 24(двадцать четыре) переставных стеклянных полок длиной, расположенных в 4(четыре) ряда по высоте. На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 2(два) приставных накопителя каждый с 2(двумя) ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и замками (все замки открываются одним ключом). Фасадная сторона витрины изготовлена из МДФ, облицованым комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Предусмотрена система из 4(четырех) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком (все замки	1

		открываются одним ключом). Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	
5	Полка для холодильника 625x2180x600мм.	ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
6	Полка открытая 360x2180x345мм.	Полки открытые в количестве не менее 7шт. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	2
7	Кассовый модуль 1950x1900x770мм	Рецептаров от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм., смонтированное на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 8(восемью) ящиками, установленные на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), в т.ч. выдвижной полкой для МФУ. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованым комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0. Алюминиевые ручки.	1
8	Витрина передней линии с шуфлядами 600x2180x375мм.	Верх витрины – закаленное стекло толщиной 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки – закаленное стекло толщиной 6мм с полировкой по периметру и вырезом для профиля подсветки в количестве 6 штук. Подсветка витрины - светодиодная лента (120 диодов на метр) в алюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон. Нижняя часть-3(три) выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Тандем). Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованым комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Алюминиевые ручки.	1
9	Дверной блок 710x2180x205мм.	Распашная дверь ЛДСП 18мм. с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика (белый глянец и лимон). Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5(пяти) шт. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
10	Полка открытая 755x765x290мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 2шт). Сбоку закрывается закаленным полированным стеклом толщиной не менее 4мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
11	Полка открытая 755x765x290мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты (количество переставных полок – 2шт). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	2
12	Накопитель с шуфлядами 700x2470x485мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты в количестве не менее 4(четырех) штук, сбоку закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик (зеленый лимон) и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков - 7 штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	1
13	Полка для товара 350x115x650мм.	Полка для товара на резиновых колесах на подшипниках высотой не менее 75мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/2,0	1
14	Стеллаж закрытый 700x2470x445мм.	Съемные полки в количестве не менее 4(четырех) штук. Два распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется цоколем. ЛДСП 18мм. ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
15	Антресоль 755x760x660мм.	Съемные полки. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли пр-ва Blum с доводчиком (или аналог) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	3

16	Полка для товара 300x115x670мм.	Полка для товара на резиновых колесах на подшипниках высотой не менее 75мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/2,0	5
17	Полка закрытая 600x720x330мм.	Укомплектовывается сушкой для посуды. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли пр-ва Blum с доводчиком (или аналог) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
18	Шкаф для хозинвентаря. 650x2180x330мм.	Предусмотрена секция для хранения не менее 4(четырех) швабр и полки для ведер (не менее 4 штук), а также полка для ветоши. Два распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырех) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
19	Шкаф для спецодежды 600x2180x330мм.	Смонтирована полка для головных уборов, полка для обуви и выдвижная вешалка для одежды. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук на фасад. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
20	Шкаф для одежды 650x2180x330мм.	Смонтирована полка для головных уборов, полка для обуви и выдвижная вешалка для одежды. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук на фасад. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Петли с. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
21	Стол письменный с надстройкой 1420x2180x550мм	Сверху надстройка с 3(тремя) распашными фасадами и одним подъемным вверх. Съемные полки. Столешница постформинг 28мм. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Низ тумба с выдвижным ящиком для хранения мелочей на шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком. Укомплектовывается выдвижным столом на резиновых колесах на подшипниках для приемки товара, столешница постформинг 28мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	1
22	Полка открытая 400x1364x250мм.	Полки открытые. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	1

