

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

17.09.2025 г. № 4400

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку № 53/7 по адресу:

Гомельская обл., Речицкий р-н, а.г. Заспа, ул. Луговая, 9а.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

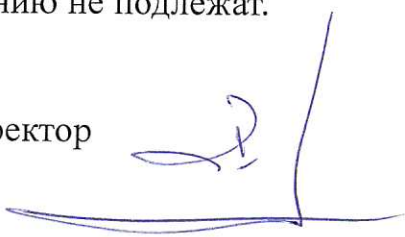
Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская , 16А либо по электронной почте farm@mail.gomel.by в срок до «22» сентября 2025 г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

 Генеральный директор

 Л.А.Сапего

Спецификация оборудования и используемые при изготовлении материалы.

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол- во, шт
1	Витрина 4-секционная угловая (закрытая) 1605x2190x1615мм	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 24(двадцать четыре) переставных стеклянных полок длиной, расположенных в 4(четыре) ряда. На каждую из стоек по вертикали установлено 2 (два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части 4(четыре) приставных накопителя каждый с ящиком на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и замком (все замки открываются одним ключом). Фасадная сторона витрины изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 4(четырех) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком (все замки открываются одним ключом). Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	1
2	Дверной блок 930x2180x135мм.	Распашная дверь с накладками из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 5(пяти) штук. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
3	Витрина 2-секционная 1000x2180x340мм. (закрытая)	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 12 (двенадцать) стеклянных полок длиной не менее L=450мм. На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 2 (два) приставных накопителя каждый с ящиком на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и замком (все замки открываются одним ключом). Фасадная сторона витрины изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 2(двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла не менее 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	2
4	Полка открытая 535x2180x340мм	Полки открытые. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
5	Витрина передней линии с шуфлядами	Верх витрины- закаленное стекло толщиной 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки – закаленное стекло толщиной 6мм с полировкой по	2

	650x2180x535мм.	периметру в количестве 6(шести) штук. Подсветка витрины - светодиодная лента (120 диодов на метр) в алюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон. Нижняя часть- 3(три) выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Тандем). Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0. Алюминиевые ручки.	
6	Кассовый модуль 1150x1900x775мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм., смонтированное на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 2(двумя) ящиками, установленные на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и выдвижной полкой для МФУ. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0. Алюминиевые ручки.	1
7	Накопитель с шуфлядами 700x2400x555мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты в количестве не менее 4(четырех) штук, сбоку закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков из МДФ, облицованным глянцевым пластиком зеленый лимон и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков - 6(шесть) штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
8	Накопитель с шуфлядами 700x2400x490мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты в количестве не менее 4(четырех) штук. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков из МДФ, облицованным глянцевым пластиком зеленый лимон и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков - 6(шесть) штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
9	Накопитель с шуфлядами 700x2400x555мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты в количестве не менее 4(четырех) штук. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков из МДФ, облицованным глянцевым пластиком зеленый лимон и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков - 6(шесть) штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	3
10	Полка открытая 3500x270x345мм	ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0.	1
11	Полка для холодильника 625x2180x600мм.	2(две) открытые полки. Укомплектована ящиком, установленным на направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
12	Антресоль 625x495x600мм.	Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Съемная полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
13	Шкаф-купе 1200x2180x570мм.	Раздвижные двери-купе - наполнение ЛДСП 10мм. Установлен на декоративных хромированных регулируемых опорах высотой не менее	1

		100мм. Полки в количестве не менее 5 (пяти) штук. Шкаф оснащен 2(двумя) полками для товара на четырех резиновых колесах на подшипниках. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	
14	Антресоль-купе 1200x495x570мм.	Раздвижные двери-купе – наполнение ЛДСП 10мм. Укомплектовывается полкой. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
15	Стол распаковочный 1300x2180x600мм.	Сверху надстройка с 2(двумя) распашными фасадами и одним подъемным вверх. Съёмные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Два фасада укомплектованы замком (все замки открываются одним ключом). Укомплектовывается выдвижным столом на резиновых колесах на подшипниках для приемки товара. Столешница – постформинг 28мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 32/2,0, 22/2,0, 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
16	Антресоль 600x495x380мм.	Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Съёмная полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
17	Шкаф для одежды 500x2180x570мм.	Шкаф разделен на два отделения. Размещены полка для головных уборов, полка для обуви и штанги для одежды. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырёх) штук на фасад. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
18	Шкаф для хозинвентаря. 360x2180x570мм.	Смонтирована штанга для хранения не менее 4(четырёх) швабр и полки для ведер (не менее 4 штук), а также полка для ветоши. Один распашной фасад. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырёх) штук на фасад. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
19	Антресоль 860x495x570мм.	Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Съёмная полка. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1

