

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

02.07.2026 г. № 3377

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку № 165/2 по адресу:

Гомель, ул. Быховская, 108.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.


Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А либо по электронной почте farm@mail.gomel.by в срок до «09» июля 2026 г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Генеральный директор



Л.А.Сапего

План размещения комплекта мебели для аптеки

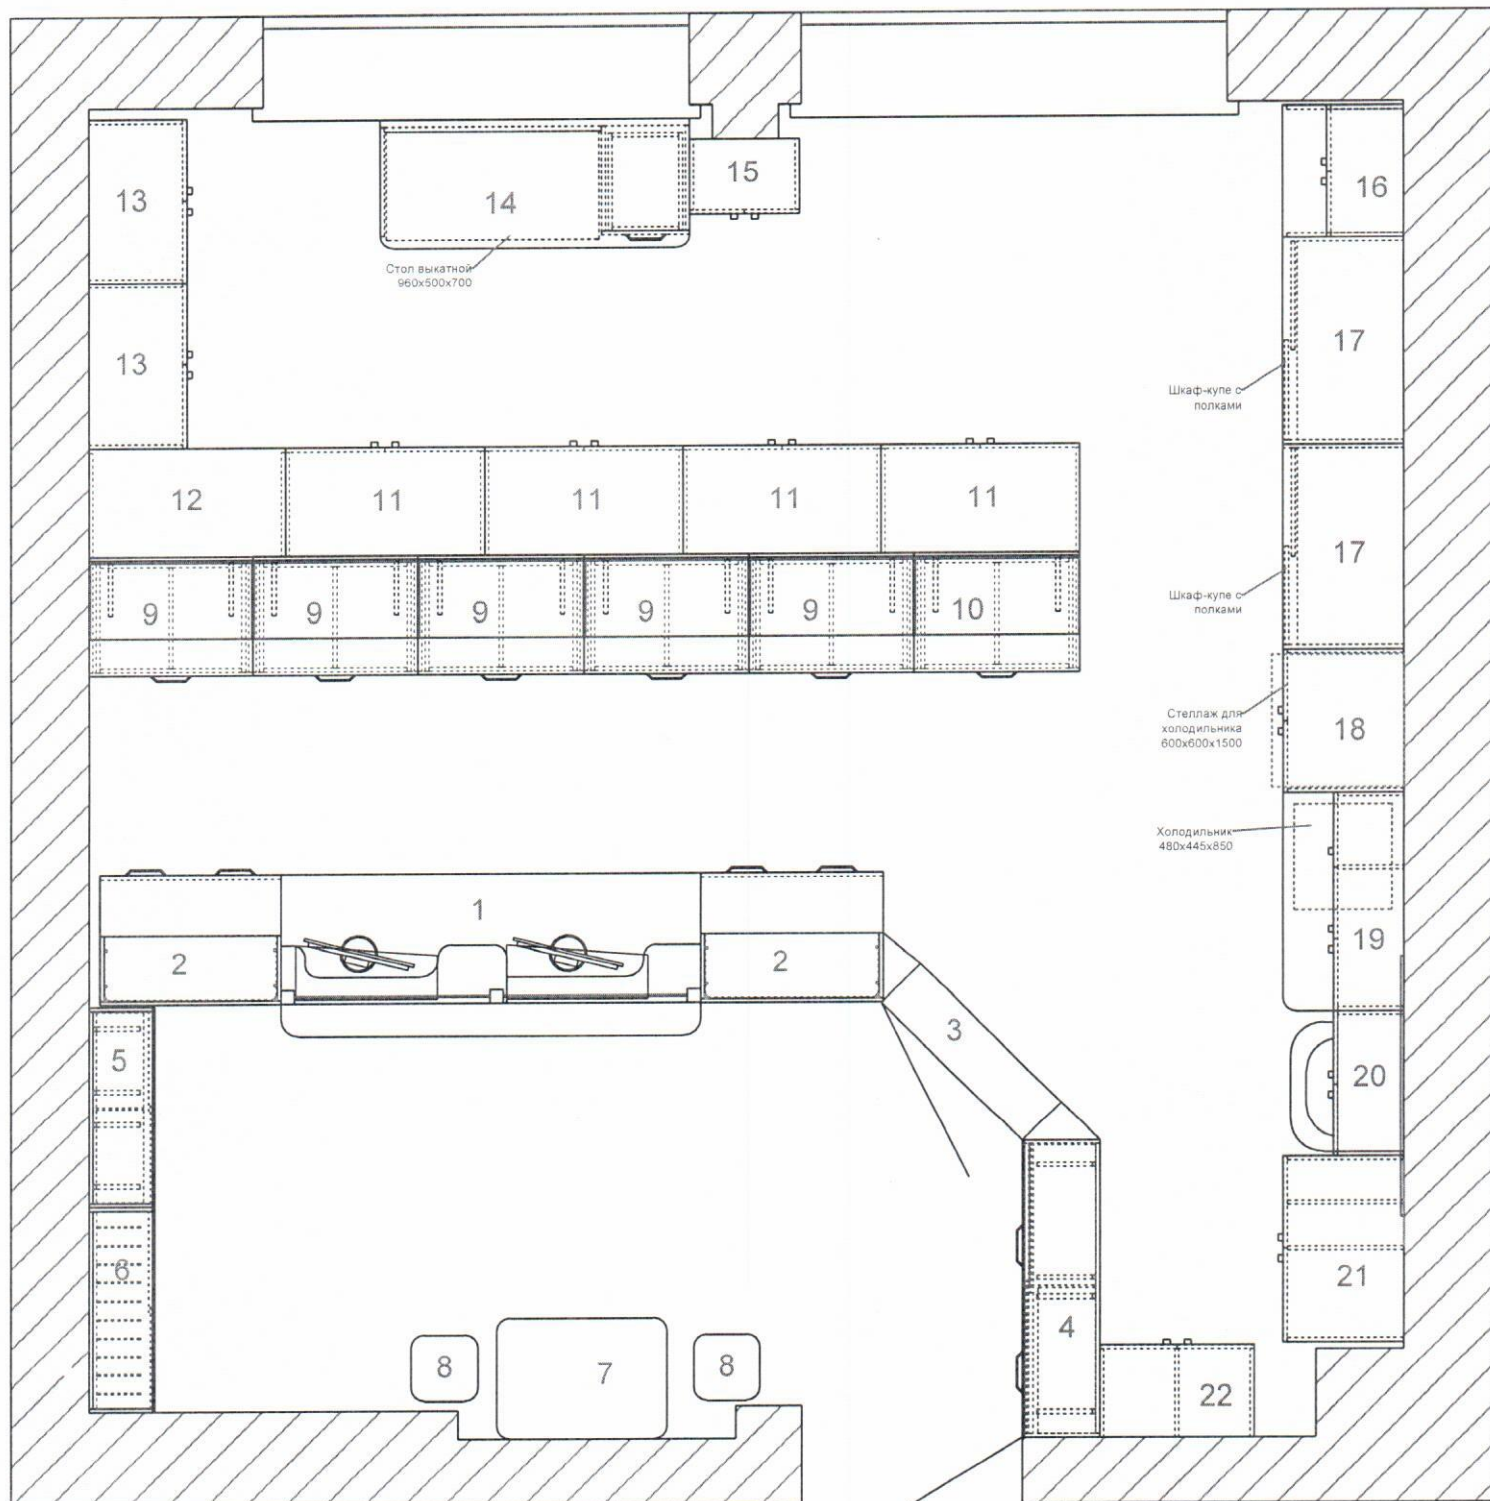

Описание оборудования:

№ п/п	Предмет закупки	Описание	К-во, шт
1	Кассовый модуль (1900*775*1950)	Рассчитана на 2 рабочих места. Конструкция кассовой стойки состоит из нижней части и верхней части. Верхняя часть представляет собой стеклянную и металлическую конструкцию: закаленное стекло 6 мм (фронтальное), труба профильная сечением 60*60). Нижняя часть разделена стойкой из ЛДСП 18 мм. на четыре части. Одна из частей представляет собой тумбу с открытой нишей и с 4-мя выдвижными ящиками (верхний ящик на замке) (ЗАМКИ ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), вторая и третья - один выдвижной ящик, четвертая из частей представляет собой тумбу с открытой нишей, выдвижным ящиком на замке и с выдвижной полкой для установки принтера. Двойная столешница изготавливается из постформинга 38мм, в верхней столешнице фрезеровка под монитор. Выдвижные ящики оснащены направляющими скрытого монтажа полного выдвижения с системой плавного закрывания GTV (или аналог). В столешницах имеются пропуски для кабеля. Касса укомплектована подвижными полками для монитора трапецевидной формы. Лицевая часть кассы изготавливается из белого глянцевого пластика и декоративного пластика Лайм Lemark 0016 GL. Также на лицевой части размещена глянцевая белая панель, к которой закреплено стекло толщиной 5 мм с логотипом и полосой по периметру стекла. Логотип и полоса по периметру должны светиться. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Установлен трансформатор. На кассе расположена полочка для сумок из пластика Лайм Lemark 0016 GL (или аналог). Цоколь съемный, алюминий. Алюминиевые ручки UA 00 337, алюминий. Кромка ПВХ 22/1, 42/2. Опоры регулируемые, высотой 100мм.	1
2	Витрина 850x600x2200мм.	Каркас витрины, фасады ящиков выполнены из ЛДСП 18 мм. Подсветка витрины - светодиодная лента (120 диодов на метр в алюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон). Оформление витрины - закаленное стекло толщиной 5мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки - закаленное стекло толщиной 6мм с полировкой по периметру в количестве 6 (шесть) шт; Нижняя часть - 4 (четыре) выдвижных ящика с центральной перегородкой из ЛДСП на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком (GTV аналог Tandem), которые комплектуются перегородками из вспененного ПВХ, с возможностью передвижения этих перегородок по ящику. Лицевая часть витрины изготавливается из Белого глянцевого пластика и декоративного зеленого пластика Лайм Lemark (0016 GL) или аналог. Цоколь съемный, алюминий. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Алюминиевые ручки UA 00 337, ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0. Установлен трансформатор. Алюминиевые ручки UA 00 337, алюминий. Кромка ПВХ 22/1. Опоры регулируемые, высотой 100мм.	2
3	Дверной блок (1370*250*2200)	ЛДСП 18 мм. Лицевая часть изготавливается из Белого глянцевого пластика и декоративного зеленого пластика Lemark (0016 GL) или аналог. Алюминиевая ручка UA 00 337. Запорное устройство.	1
4	Витрина-купе 1 (1360*350*2200)	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - полки выполнены из закаленного стекла толщиной 6 мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 12 (двенадцать) переставных стеклянных полок. В нижней части - 2 (два) накопителя, закрытые распашными фасадами с замками 4 шт. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 2 (двух) на фасад. (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком (белый и Lemark 0016 GL). Предусмотрена система из 2 (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверей с отверстиями под ручки, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Цоколь съемный, алюминий. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в боковые стенки	1

		витрины. Установлен трансформатор. Алюминиевые ручки UA 00 337. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм.	
5	Витрина-купе 2 (930*300*2200)	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - полки выполнены из закаленного стекла толщиной 6 мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 12 (двенадцать) переставных стеклянных полок. В нижней части – 2 (два) накопителя, закрытые распашными фасадами с замками 2 шт. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 2 (двух) на фасад. (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком (белый и Lemark 0016 GL). Предусмотрена система из 2 (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверей с отверстиями под ручки, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Цоколь съемный, алюминий. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в боковые стенки витрины. Установлен трансформатор. Алюминиевые ручки UA 00 337. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм.	1
6	Витрина-купе 3 (930*300*2200)	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх – экономпанель белая из МДФ с металлическими крючками длиной 200 мм – 90 шт. В нижней части – 2 (два) накопителя, закрытые распашными фасадами с замками 2 шт. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 2 (двух) на фасад. (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком (белый и Lemark 0016 GL). Предусмотрена система из 2 (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверей с отверстиями под ручки, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Цоколь съемный, алюминий. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в боковые стенки витрины. Установлен трансформатор. Алюминиевые ручки UA 00 337. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм.	1
7	Стол детский 770x550x480	Материал подстолья и столешницы – пластик.	1
8	Стул детский 360x360x670	Материал каркаса – пластик.	2
9	Накопитель с шуфлядами 750x550x2400мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для переставных полок из ЛДСП 18 мм со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм в количестве 4 (четыре) штук. Низ – выдвигаемые ящики с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков – 2 (два) верхних - декоративный бумажно-слоистый пластик (лайм или аналог) и 4 (четыре) нижние ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков – 6 штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки UA 00 337. Опоры регулируемые, высотой 100мм.	5
10	Накопитель с шуфлядами 750x550x2400мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для переставных полок из ЛДСП 18 мм со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм в количестве 4 (четыре) штук. С боку верхней части предусмотрена боковая стенка из закаленного стекла, толщиной 6 мм. Низ – выдвигаемые ящики с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков – 2 (два) верхних - декоративный бумажно-слоистый пластик (лайм или аналог) и 4 (четыре) нижние ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков – 6 (шесть) штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки UA 00 337. Опоры регулируемые, высотой 100мм.	1
11	Стеллаж для хранения закрытый 900*500*2400	Каркас ЛДСП 18 мм. Задняя стенка ДВП белое. Шкаф содержит 7 (семь) полок из ЛДСП толщиной 18 мм. Четыре распашных фасада из ЛДСП 18. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 2 (двух) на фасад. Кромка ПВХ 22/1 мм. Алюминиевые ручки UA 00 337. Опоры регулируемые.	4

12	Стеллаж для хранения открытый 900*500*2400	Каркас ЛДСП 18 мм. Задняя стенка ДВП белое. Шкаф содержит 7 (семь) полок из ЛДСП толщиной 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм. Опоры регулируемые.	1
13	Стеллаж для хранения закрытый 750*450*2400	Каркас ЛДСП 18 мм. Задняя стенка ДВП белое. Шкаф содержит 7 (семь) полок из ЛДСП толщиной 18 мм. Четыре распашных фасада из ЛДСП 18. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 2 (двух) на фасад. Кромка ПВХ 22/1 мм. Алюминиевые ручки UA 00 337. Опоры регулируемые.	2
14	Стол с тумбой и выкатным столом 1400х550х750 (Выкатной стол 950х500х700)	Каркас и столешница из ЛДСП 18 мм. Тумба с 4 (четыре) выдвижными ящиками, верхний ящик закрывается на замок (направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Тумба изготавливается из ЛДСП 18мм. Для возможности увеличить рабочую поверхность под основным столом предусмотрен дополнительный выкатной стол. Каркас выкатного стола из ЛДСП 18мм, столешница-постформинг, толщина 38 мм. В столе предусмотрена одна полка из ЛДСП 18 мм. Дополнительный стол оснащен колесами (4 шт) для удобства передвижения. Кромка ПВХ 22/1, 40/2 мм. Алюминиевые ручки. Опоры регулируемые.	1
15	Шкаф для документов 500*350*2400	Каркас ЛДСП 18 мм. Задняя стенка ДВП белое. Шкаф разделен на 2 (два) отделения. Верхнее отделение с открытыми полками 3 (три) полки, нижнее отделение закрыто двумя распашными фасадами из ЛДСП 18 мм с полками 3 (три) полки. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 2 (двух) на фасад. Кромка ПВХ 22/1 мм. Алюминиевые ручки UA 00 337. Опоры регулируемые.	3
16	Стол с надстройкой 600х550х2400	Верх – два распашных фасада. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее двух на фасад. Полки не менее трех штук и одна полка открытая для размещения СВЧ. Каркас ЛДСП 18 мм, столешница постформинг 38 мм. Кромка ПВХ 22/1, 40/2 мм. Алюминиевые ручки. Опоры регулируемые.	1
17	Шкаф-купе 940*550*2400	Каркас ЛДСП 18 мм. Задняя стенка ДВП белое. 2 (две) двери купе, профиль Сенатор закрытый, цвет-серебро. Полки ЛДСП 18 мм. в количестве не менее 6 (шесть) штук. Кромка ПВХ 22/1 мм. Опоры регулируемые, высотой 100мм. Пластиковый цоколь.	2
18	Полка для холодильника 650х550х2400	Каркас ЛДСП 18 мм, ДВП (белый) - задняя стенка. Шкаф разделен на 2 (два) отделения. Нижнее отделение – ниша для размещения холодильника 600х600х1500. Верхнее отделение для хранения с двумя распашными фасадами и 2 (двумя) полками. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 2 (двух) на фасад. Кромка ПВХ 22/1 мм. Опоры регулируемые.	1
19	Стол с надстройкой 1000х550х2400	Верх – 3(три) отделения. 6 (шесть) распашных фасада. Одно из отделений закрывается на замок. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее двух на фасад. Полки не менее 6 (шесть) штук. Каркас ЛДСП 18 мм, столешница постформинг 38 мм. Кромка ПВХ 22/1, 40/2 мм. Алюминиевые ручки. Опоры регулируемые.	1
20	Шкаф настенный 670х320х950	2 (два) распашных фасада. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 3 (трех) на фасад. Полки не менее 2 (двух) штук. Каркас ЛДСП 18 мм. Задняя стенка ДВП белое. Кромка ПВХ 22/1, 40/2 мм. Алюминиевые ручки. Крепление к стене..	1
21	Шкаф для одежды и спецодежды 850х550х2400	Каркас ЛДСП 18 мм, ДВП (белый) - задняя стенка. Нижняя часть - 2 (два) распашных фасада. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 3 (три) на фасад. Шкаф разделен на 3 (три) отделения перегородкой из ЛДСП толщиной 18 мм. В каждом из отделений размещены одна полка съемная, одна полка для головных уборов, одна полка для обуви и штанга для одежды. Верхняя часть - 2 (два) распашных фасада. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 2 (двух) на фасад. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм. Алюминиевые ручки UA 00 337. Опоры регулируемые, высотой 100мм. Пластиковый цоколь.	1
22	Шкаф для хозяйственного 700х420х2200	Каркас и задняя стенка из ЛДСП 18 мм. В шкафу должно быть пространство для швабры – 4 шт, ведра – 4 шт, и полки для ветоши, 2 (два) распашных фасада. Петли Blum с доводчиком (или аналог) не менее 3 (трех) на фасад. Алюминиевые ручки UA 00 337. Опоры регулируемые, высотой 100мм. Пластиковый цоколь.	1

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки. Все замки дверей из ЛДСП и пластика открываются

ОДНИМ КЛЮЧОМ. Все стекло должно быть полированным по периметру и закаленным.
Ручки для оснащения дверей – UA 00-337, материал – алюминий.