

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

21.10.2024 г. № 4833

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку № 4/15 по адресу:

Гомельская обл., Гомельский р-н, Ченковский с/с.п.Ченки, ул.Радужная, 23, пом.20.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в

совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.


Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская , 16 А либо по электронной почте of02@gomelpharm.by в срок до « 24 » октября 2024г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

3 Генеральный директор

Л.А.Сапего

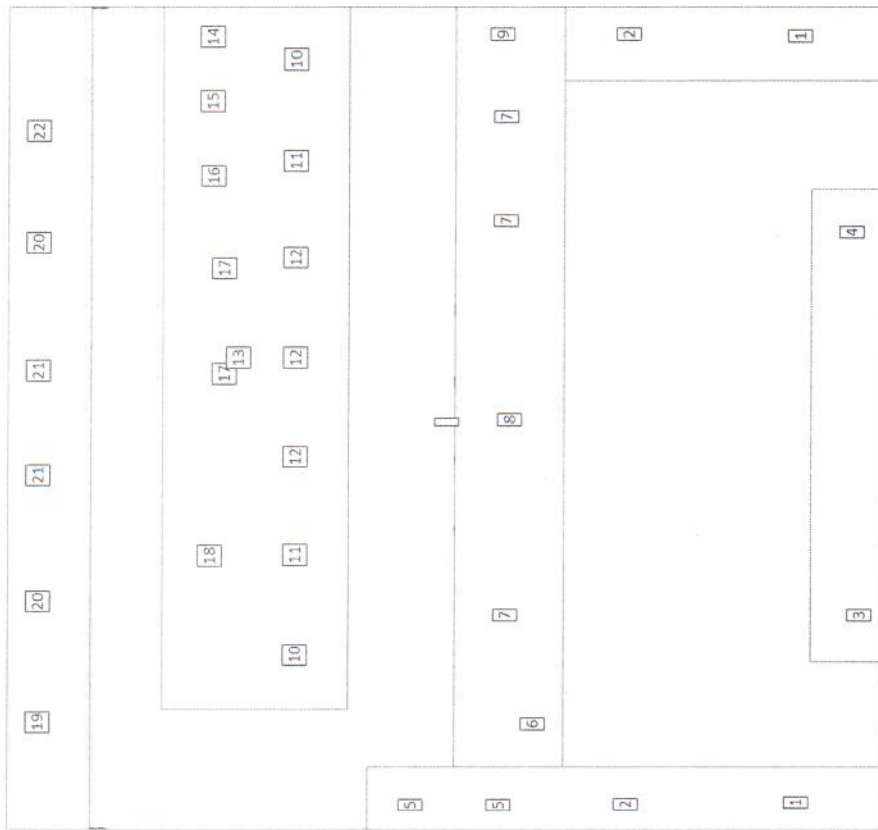

Спецификация оборудования и используемые при изготовлении материалы.

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт
1	Витрина-купе 1200x2180x400мм	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх - полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 12 стеклянных полок длиной не менее L=500мм. На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 2 (два) приставных накопителя каждый с ящиком на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и замком (все замки открываются одним ключом). Фасадная сторона витрины изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 2(двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла не менее 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	2
2	Витрина-купе с экономпанелью 1200x2180x400мм	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх - полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 9(девяти) стеклянных полок длиной не менее L=500мм. На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 2(два) приставных накопителя каждый с ящиком на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и замком (все замки открываются одним ключом). Фасадная сторона витрины изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон). Предусмотрена система из 2(двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла не менее 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Накопитель укомплектован экономпанелью с металлическими хромированными крючками. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	2
3	Полка декоративная 650x430x350мм.	Верх полки изготовлен из МДФ, облицованным глянцевым пластиком (лимон). ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/2,0.	1
4	Полка декоративная 560x570x460мм.	Верх полки изготовлен из МДФ, облицованным глянцевым пластиком (лимон). ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/2,0.	1
5	Полка для товара на колесах 600x70x375мм.	Пока укомплектована четырьмя прорезиненными колесами. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/2,0.	2
6	Дверной блок 800x2180x135мм.	Распашная дверь ЛДСП 18мм. с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика (белый глянец и лимон). Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5(пяти) шт.	1
7	Витрина передней линии с шуфлядами 750x2180x530мм.	На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Оформление витрины – закаленное	3

		стекло толщиной 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки – закаленное стекло толщиной 6мм с полировкой по периметру в количестве 5(пяти) шт. Нижняя часть - 3(три) выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Тандем). Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	
8	Кассовый модуль 2050x1900x770мм	Рецептаров от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом, толщиной не менее 6мм., смонтированное на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется тумбой с 4(четырьмя) ящиками, установленных на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem), выдвижной полкой для МФУ и тремя ящиками, установленных на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Алюминиевые ручки.	1
9	Стеллаж закрытый 395x2180x540мм.	Съемные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. ЛДСП 18мм. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
10	Стеллаж для холодильника 730x2400x350мм.	Металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты в количестве не менее одной штуки. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0.	2
11	Накопитель с шухлядами 700x2400x600мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты в количестве не менее 4(четырёх) штук, сбоку закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик (зелены лимон) и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков – 6(шесть) шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	2
12	Накопитель с шухлядами 700x2400x600мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты в количестве не менее 4(четырёх) штук. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик (зелены лимон) и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков – 6(шесть) шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	3
13	Полка 870x4960x500мм.	ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0.	2
14	Шкаф для спецодежды 420x2180x550мм.	Шкаф разделен на два отделения. В каждом из которых размещена полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырёх) штук. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
15	Шкаф для одежды 470x2180x550мм.	Смонтирована полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырёх) штук. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
16	Стол письменный с надстройкой 600x2180x550мм	Сверху надстройка с 2(двумя) распашными фасадами и 1(одним) подъемным вверх. Столешница ЛДСП 18мм. Петли с доводчиком BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
17	Стеллаж с дверками 740x2175x400мм.	Съемные полки. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли пр-ва Blum с доводчиком (или аналог) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на декоративных	2

		металлических ногах, укомплектован выдвижным подтоварником. Алюминиевые ручки.	
18	Стол распаковочный 1850x2175x600мм.	Столешница – постформинг 28мм. Комплектуется выдвижным ящиком и выдвижным столом. Надстройка с 4(четырьмя) фасадами. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Комплекуются замком. Предусмотрены полки для товара на колесах в количестве 2(двух) штук. Съёмные полки. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
19	Шкаф для хозинвентаря. 650x2180x400мм.	Предусмотрена секция для хранения не менее 4(четырех) швабр и полки для ведер (не менее 4 штук), а также полка для ветоши. Два распашных фасада. Петли с доводчиком BLUM (Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
20	Антресоль 1060x700x400мм.	Съёмные полки. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	2
21	Стеллаж закрытый 740x2180x400мм.	Съёмные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Предусмотрено 4(четыре) распашных фасада. ЛДСП 18мм. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	2
22	Стеллаж закрытый 550x2180x400мм.	Съёмные полки. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Предусмотрено 4(четыре) распашных фасада. ЛДСП 18мм. Установлен на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1